

راهنمای تنظیمات نرم افزار Radmin:

نرم افزار Radmin برای اتصال ریموت از جانب همکاران پشتیبانی به دستگاه خودپرداز بوده و می بایست حتما بر روی دستگاه نصب و فعال باشد.

توصیه می گردد از Radmin با ورژن ۳/۴ استفاده شود و حتما فایل Patch آن نیز نصب و فعال سازی گردد.

برای انجام تنظیمات نرم افزار Radmin نیز به ترتیب زیر عمل می نماییم:


- از منوی Start وارد Program شده و منوی Radmin را انتخاب نموده و بر روی آن می ایستیم تا پنجره مربوطه باز شده و سپس بر روی Settings for Radmin Server کلیک می نماییم تا پنجره تنظیمات نرم افزار Radmin باز شود و در این پنجره مطابق تصویر زیر گزینه Permissions را انتخاب می نماییم:



۲- در پنجره باز شده در قسمت بالا مجدد بر روی Permissions کلیک می نماییم:



۳- در صفحه باز شده در قسمت بالا اگر یوزری وجود داشت آن را انتخاب نموده و Remove User را می زنیم تا پاک شود. زمانی که همه یوزرها پاک شده، گزینه Add User را انتخاب می نماییم:

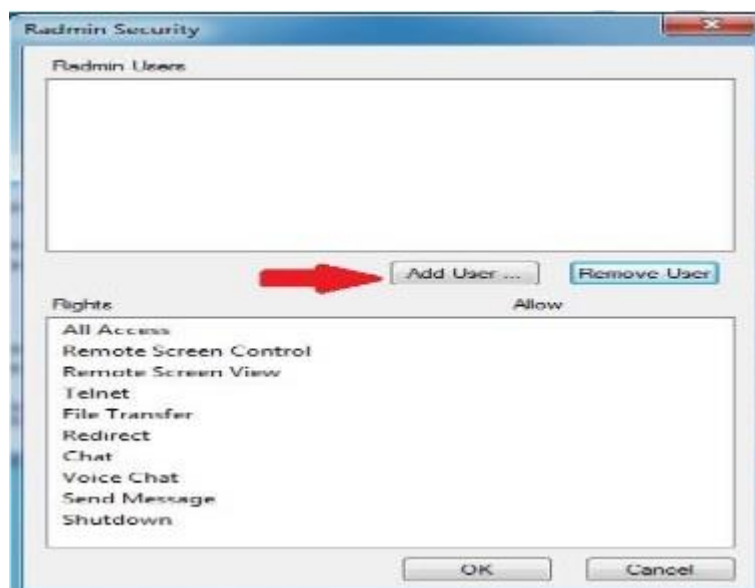


۴- مقادیر داخل صفحه باز شده را به ترتیب زیر وارد می نماییم:

User: admin


Password: ۱۲۳۴۵۶

Confirm Password: ۱۲۳۴۵۶

دقت نمایید که بزرگ و کوچک بودن حروف مهم است.

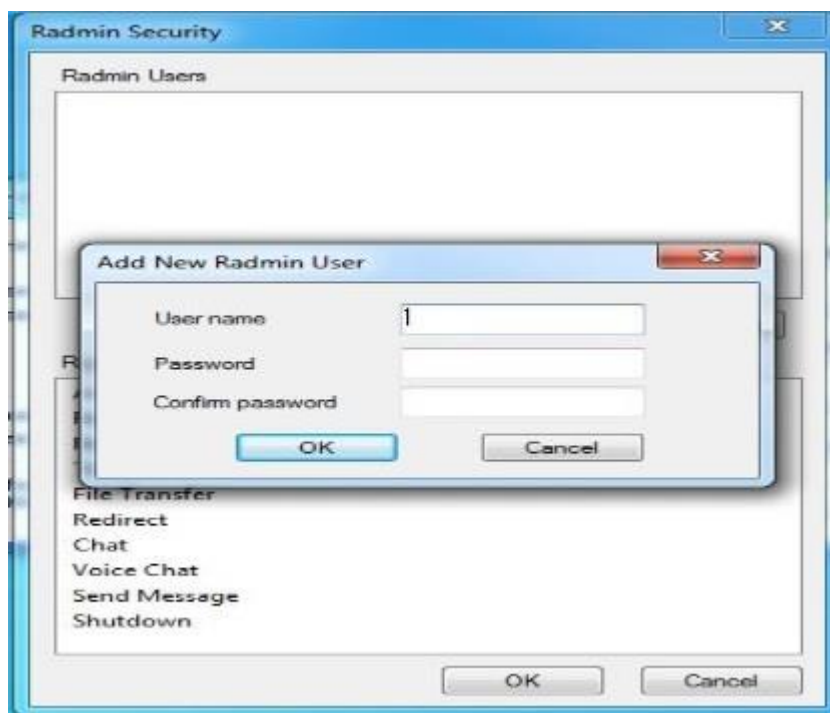

۵- مطابق تصویر تیک Allow را قسمت All Access می زنیم تا همه گزینه ها تیک خورده و انتخاب شوند و سپس Ok را کلیک می نماییم.

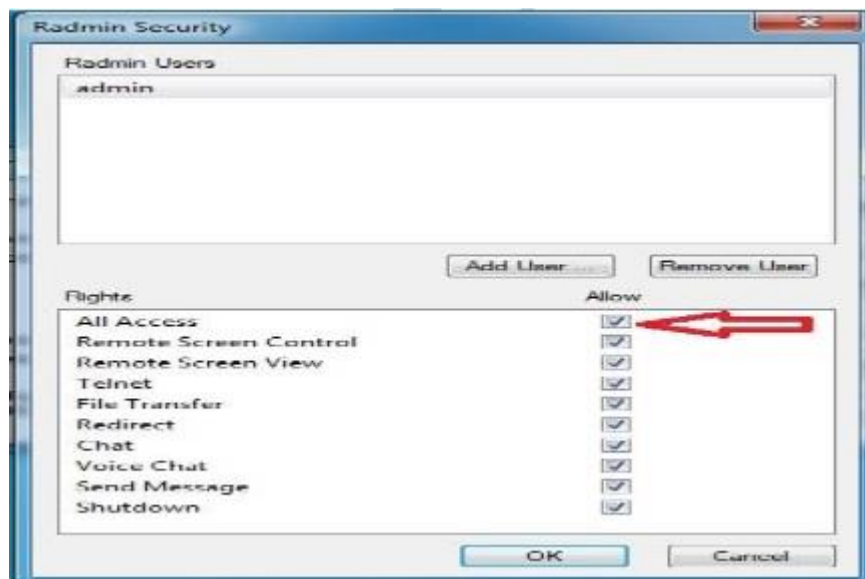

۶- در نهایت که تنظیمات Radmin انجام شد، در منوی Start گزینه All Programs را انتخاب کرده و سپس روی Radmin نکه می داریم تا پنجره آن باز شود و سپس گزینه Start Radmin Server را انتخاب می نماییم.